

# 防爆型电子汽车衡



拓恒机电

本安型防爆系统  
桥梁式结构设计  
自动复位的传力机构  
定位准，免维护  
地上衡、地中衡




昆山市拓恒机电有限公司 <http://www.kschengzhong.com>

## 产品简介:

当称量爆炸性货物或在防爆区域称重时,由拓恒公司提供的 SCS-EX 防爆型电子汽车衡确保您安全、准确地称重,其优越的性能和长期的稳定性、可靠性,不仅提高了企业的进出物资贸易结算的效率,而且能深入应用到生产过程的监控和企业的综合数据系统管理中,满足现代化的称重管理要求;广泛应用于石油化工、医药、军工等企业。

## 功能特点:

- 防爆标志: Exib II CT4Gb
- 使用电源: AC220V
- 桥梁式结构设计,抗扭性能强,定位准,免维护
- 采用 U 型截面梁作为秤体的力学结构,结构合理,钢性强
- 自动复位的传力机构
- 采用高精度桥式焊接密封传感器,环境适应能力强
- 安全过载能力: 120%满量程
- 显示: 6 位红色高亮 LED 显示,读数清晰,显示直观
- 线性/重复性: 2d
- 数字滤波、零点自动追踪及超载保护功能
- 置零范围: 满量程
- 客户、料号、车号、皮重等数据储存记忆
- 数据报表输出/自动打印
- 断电时数据保护功能
- 反应速度快,灵敏度高: (1) 从加载起到达稳定所需时间短; (2) 从货物移除起到达零点之速度快,无残留; (3) 置零、去皮键启动反应速度快
- 独特的称重稳定处理程序,抗震动性更强
- 工作温度:  $-20^{\circ}\text{C} \sim 60^{\circ}\text{C}$
- 安装方式: 无基坑; 浅基坑
- 选配件: 钢制引坡,大屏幕显示器,报表打印机,微型打印机,大屏幕显示器,称重管理软件
- 通讯接口可选: RS232, RS485 (ModBus RTU), 4-20mA 模拟量, ModBus TCP, Profibus-DP, PROFINET, WIFI, 蓝牙, USB 直通视窗

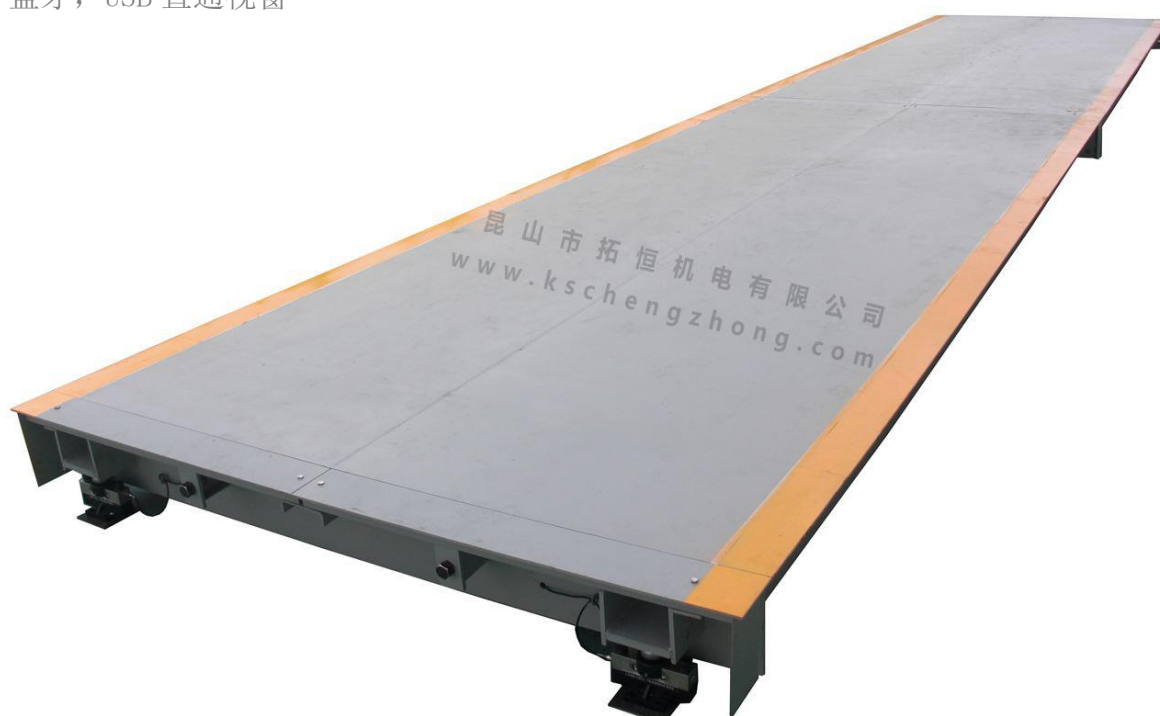

产品规格:

产品编号	最大称量	分度值	秤台尺寸	磅台节数	传感器个数
<b>20 吨系列</b>					
SCS-0204-20T-EX	20T	5kg	2 米 x 4 米	1 节	4 组
SCS-0205-20T-EX	20T	5kg	2 米 x 5 米	1 节	4 组
SCS-0206-20T-EX	20T	5kg	2 米 x 6 米	1 节	4 组
SCS-02504-20T-EX	20T	5kg	2.5 米 x 4 米	1 节	4 组
SCS-02505-20T-EX	20T	5kg	2.5 米 x 5 米	1 节	4 组
SCS-02506-20T-EX	20T	5kg	2.5 米 x 6 米	1 节	4 组
<b>30 吨系列</b>					
SCS-0204-30T-EX	30T	5kg	2 米 x 4 米	1 节	4 组
SCS-0205-30T-EX	30T	5kg	2 米 x 5 米	1 节	4 组
SCS-0206-30T-EX	30T	5kg	2 米 x 6 米	1 节	4 组
SCS-02504-30T-EX	30T	5kg	2.5 米 x 4 米	1 节	4 组
SCS-02505-30T-EX	30T	5kg	2.5 米 x 5 米	1 节	4 组
SCS-02506-30T-EX	30T	5kg	2.5 米 x 6 米	1 节	4 组
SCS-0305-30T-EX	30T	10kg	3 米 x 5 米	1 节	4 组
SCS-0306-30T-EX	30T	10kg	3 米 x 6 米	1 节	4 组
SCS-0307-30T-EX	30T	10kg	3 米 x 7 米	1 节	4 组
SCS-0308-30T-EX	30T	10kg	3 米 x 8 米	1 节	4 组
<b>50 吨系列</b>					
SCS-02505-50T-EX	50T	10kg	2.5 米 x 5 米	1 节	4 组
SCS-02506-50T-EX	50T	10kg	2.5 米 x 6 米	1 节	4 组

SCS-0305-50T-EX	50T	10kg	3米 x 5米	1节	4组
SCS-0306-50T-EX	50T	20kg	3米 x 6米	2节	6组
SCS-0307-50T-EX	50T	20kg	3米 x 7米	2节	6组
SCS-0308-50T-EX	50T	20kg	3米 x 8米	2节	6组
SCS-0309-50T-EX	50T	20kg	3米 x 9米	2节	6组
SCS-0310-50T-EX	50T	20kg	3米 x 10米	2节	6组
SCS-0312-50T-EX	50T	20kg	3米 x 12米	3节	8组
SCS-0314-50T-EX	50T	20kg	3米 x 14米	3节	8组
SCS-0315-50T-EX	50T	20kg	3米 x 15米	3节	8组
SCS-0316-50T-EX	50T	20kg	3米 x 16米	3节	8组

### 60吨系列

SCS-02505-60T-EX	60T	20kg	2.5米 x 5米	1节	4组
SCS-02506-60T-EX	60T	10kg	2.5米 x 6米	2节	6组
SCS-0305-60T-EX	60T	10kg	3米 x 5米	1节	4组
SCS-0306-60T-EX	60T	20kg	3米 x 6米	2节	6组
SCS-0307-60T-EX	60T	20kg	3米 x 7米	2节	6组
SCS-0308-60T-EX	60T	20kg	3米 x 8米	2节	6组
SCS-0309-60T-EX	60T	20kg	3米 x 9米	2节	6组
SCS-0310-60T-EX	60T	20kg	3米 x 10米	2节	6组
SCS-0312-60T-EX	60T	20kg	3米 x 12米	3节	8组
SCS-0314-60T-EX	60T	20kg	3米 x 14米	3节	8组
SCS-0315-60T-EX	60T	20kg	3米 x 15米	3节	8组
SCS-0316-60T-EX	60T	20kg	3米 x 16米	3节	8组
SCS-0318-60T-EX	60T	20kg	3米 x 18米	3节	8组

## 80 吨系列

SCS-0306-80T-EX	80T	20kg	3 米 x 6 米	2 节	6 组
SCS-0307-80T-EX	80T	20kg	3 米 x 7 米	2 节	6 组
SCS-0308-80T-EX	80T	20kg	3 米 x 8 米	2 节	6 组
SCS-0309-80T-EX	80T	20kg	3 米 x 9 米	2 节	6 组
SCS-0310-80T-EX	80T	20kg	3 米 x 10 米	2 节	6 组
SCS-0312-80T-EX	80T	20kg	3 米 x 12 米	3 节	8 组
SCS-0314-80T-EX	80T	20kg	3 米 x 14 米	3 节	8 组
SCS-0315-80T-EX	80T	20kg	3 米 x 15 米	3 节	8 组
SCS-0316-80T-EX	80T	20kg	3 米 x 16 米	4 节	10 组
SCS-0318-80T-EX	80T	20kg	3 米 x 18 米	4 节	10 组
SCS-0320-80T-EX	80T	20kg	3 米 x 20 米	4 节	10 组

## 100 吨系列

SCS-0306-100T-EX	100T	20kg	3 米 x 6 米	2 节	6 组
SCS-0307-100T-EX	100T	20kg	3 米 x 7 米	2 节	6 组
SCS-0308-100T-EX	100T	20kg	3 米 x 8 米	2 节	6 组
SCS-0309-100T-EX	100T	20kg	3 米 x 9 米	2 节	6 组
SCS-0310-100T-EX	100T	20kg	3 米 x 10 米	2 节	6 组
SCS-0312-100T-EX	100T	20kg	3 米 x 12 米	3 节	8 组
SCS-0314-100T-EX	100T	20kg	3 米 x 14 米	3 节	8 组
SCS-0315-100T-EX	100T	20kg	3 米 x 15 米	3 节	8 组
SCS-0316-100T-EX	100T	20kg	3 米 x 16 米	4 节	10 组
SCS-0318-100T-EX	100T	20kg	3 米 x 18 米	4 节	10 组
SCS-0320-100T-EX	100T	20kg	3 米 x 20 米	4 节	10 组


## 120 吨系列

SCS-0307-120T-EX	120T	20kg	3 米 x 7 米	2 节	6 组
SCS-0308-120T-EX	120T	20kg	3 米 x 8 米	2 节	6 组
SCS-0309-120T-EX	120T	20kg	3 米 x 9 米	2 节	6 组
SCS-0310-120T-EX	120T	20kg	3 米 x 10 米	2 节	6 组
SCS-0312-120T-EX	120T	20kg	3 米 x 12 米	3 节	8 组
SCS-0314-120T-EX	120T	20kg	3 米 x 14 米	3 节	8 组
SCS-0315-120T-EX	120T	20kg	3 米 x 15 米	3 节	8 组
SCS-0316-120T-EX	120T	20kg	3 米 x 16 米	4 节	10 组
SCS-0318-120T-EX	120T	20kg	3 米 x 18 米	4 节	10 组
SCS-0320-120T-EX	120T	20kg	3 米 x 20 米	4 节	10 组

## 150 吨系列

SCS-0308-150T-EX	150T	20kg	3 米 x 8 米	2 节	6 组
SCS-0309-150T-EX	150T	20kg	3 米 x 9 米	2 节	6 组
SCS-0310-150T-EX	150T	20kg	3 米 x 10 米	2 节	6 组
SCS-0312-150T-EX	150T	20kg	3 米 x 12 米	3 节	8 组
SCS-0314-150T-EX	150T	20kg	3 米 x 14 米	3 节	8 组
SCS-0315-150T-EX	150T	20kg	3 米 x 15 米	3 节	8 组
SCS-0316-150T-EX	150T	20kg	3 米 x 16 米	4 节	10 组
SCS-0318-150T-EX	150T	20kg	3 米 x 18 米	4 节	10 组
SCS-0320-150T-EX	150T	20kg	3 米 x 20 米	4 节	10 组

**备 注：秤台尺寸和最大称量可按用户要求定制**

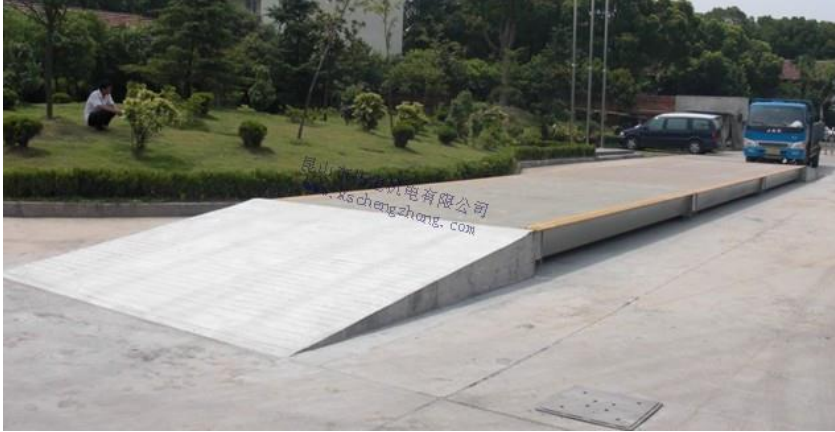


**地上衡**



**地中衡**



**防爆汽车衡**

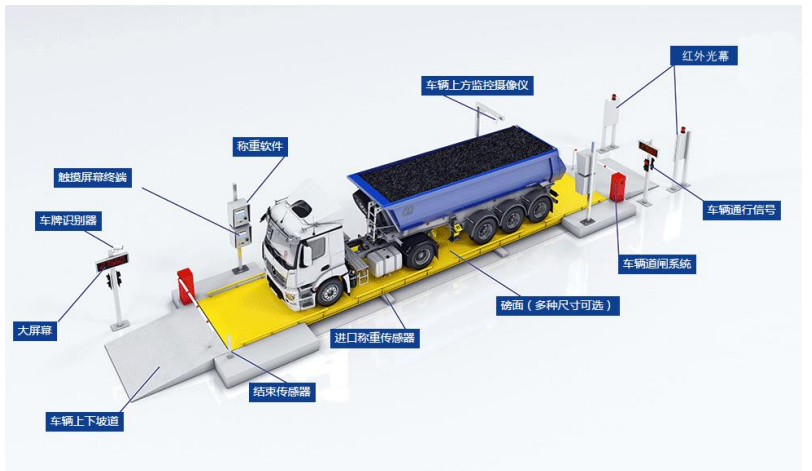

**无人值守系统电子汽车衡**

## 昆山市拓恒机电有限公司

地址：江苏省昆山市经济技术开发区金沙江南路 16 号 3 号厂房

邮编：215300

电话：0512-50138462

联系人：冯先生 137-7635-6532

<http://www.kschengzhong.com>

E-mail: [kstuoeheng@126.com](mailto:kstuoeheng@126.com)

经销商：